




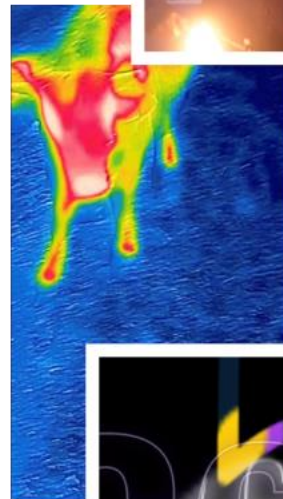

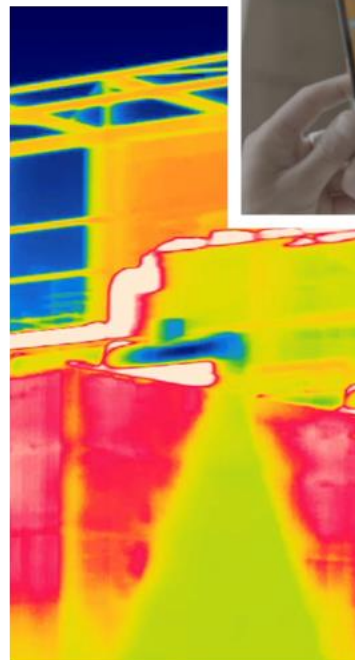



INTRODUCING THE NEW
CAT® S62PRO

NEXT GENERATION THERMAL

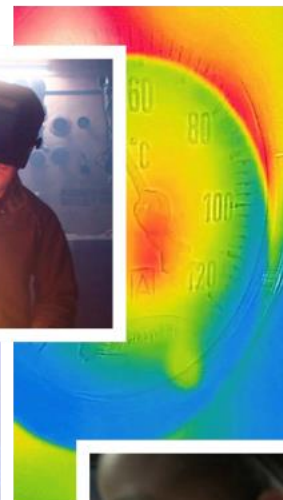











五年来 我们一直持续在更新**FLIR** 热影像智能型手机市场

CAT S60

World's 1st Mobile with
integrated thermal 2016



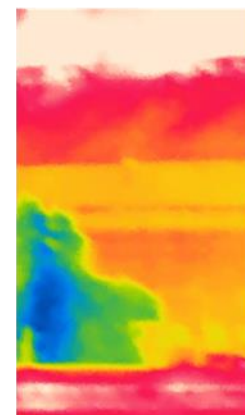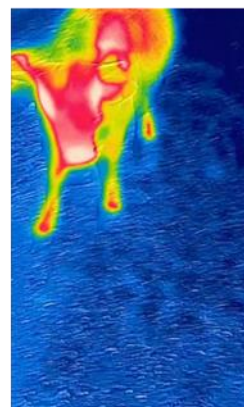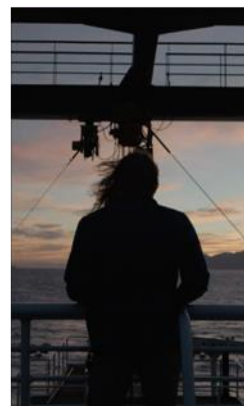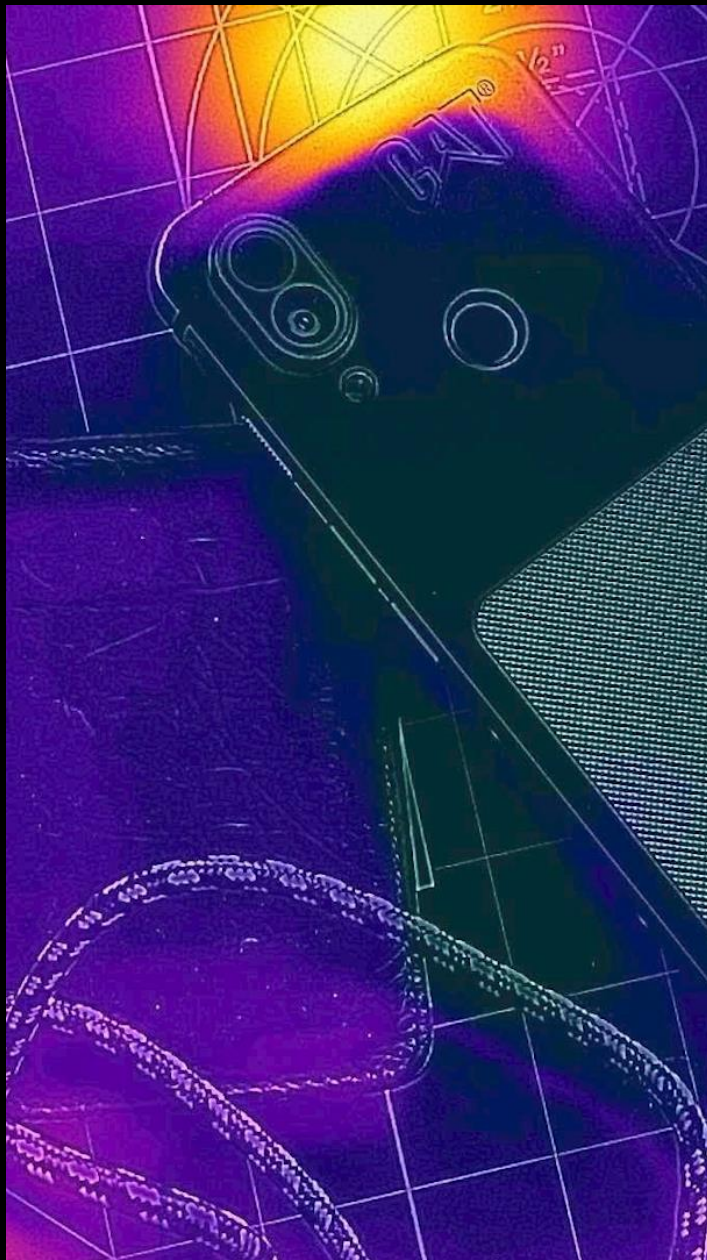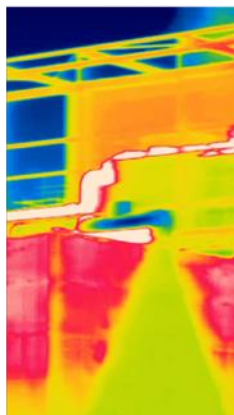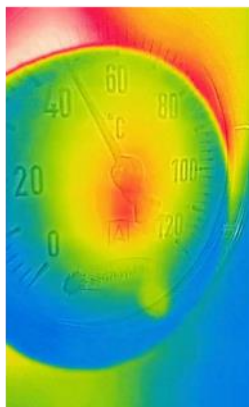



CAT[®] S62 PRO

智能热成像测温手机

创新、功能设计齐全、坚固耐用

搭载高分辨率的FLIR Lepton热成像模块





改变游戏规则-FLIR热成像技术

CAT® PHONES



POWERED BY **FLIR**




热像仪手机

- FLIR Lepton 3.5
- 1440x1080 HD 输出与VividIR技术结合
- 可变强度MSX (多光谱动态成像)
- Alpha blending (影像融合)
- 可测量温度范围: -20°C to 400°C

高解析度的FLIR Lepton热显像模块-

FLIR Lepton 3.5传感器

- 热像素量提高4倍
- 屏幕尺寸增大10%
- 清晰、高质量和高解析的热成像品质
- 具有Lepton 3.5传感器的智能型手机

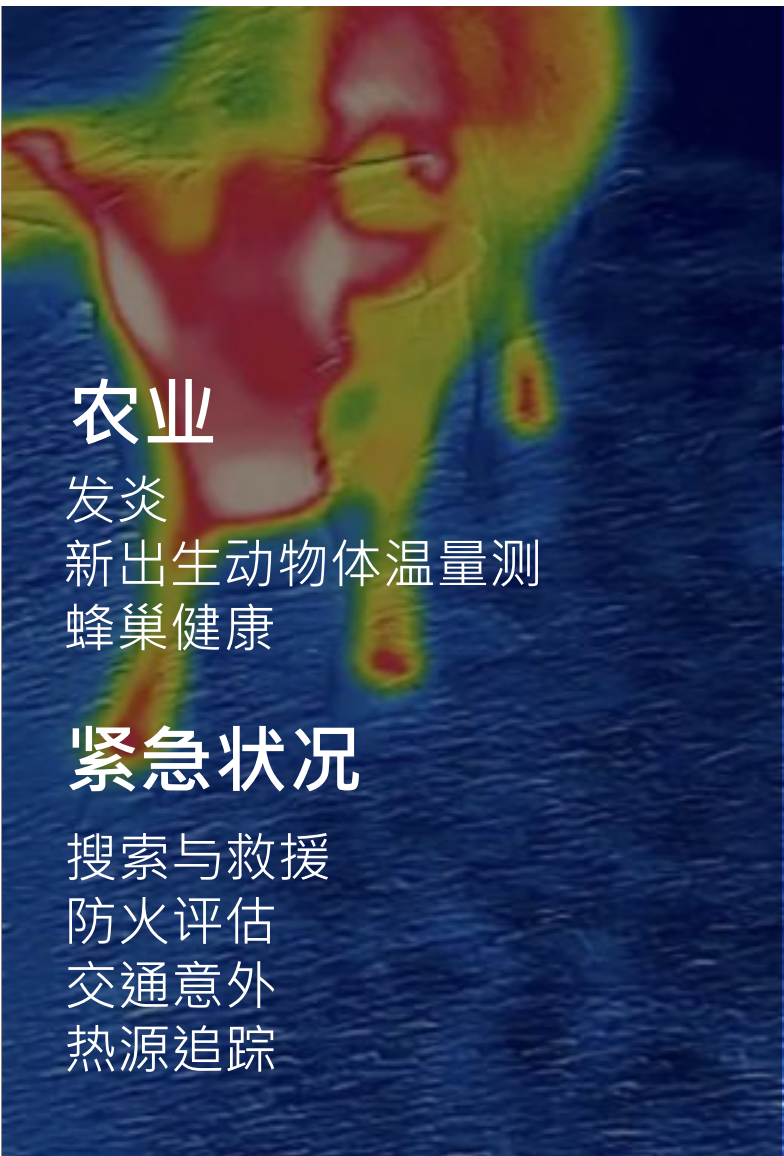

农业

发炎
新出生动物体温量测
蜂巢健康

紧急状况

搜索与救援
防火评估
交通意外
热源追踪



建筑施工

检查绝缘
潮湿点
屋顶散热效率

设备

识别热管
电路过载
散热器效率




其他

汽车机械
温度筛查
污染排放

MY FLIR PRO 热感应成像

CAT® PHONES

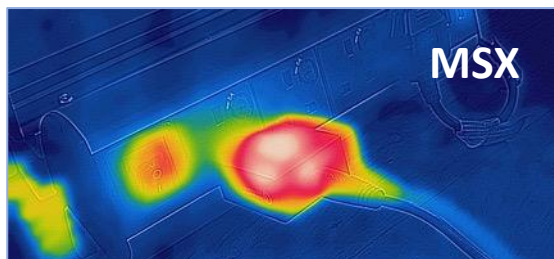

热影像套选功能

- 可见光相机与MSX线性细节迭加，并可改变MSX的强度
- alpha混合功能将热细节与的视觉图像迭合

热图像处理工具

- 可移动测量点
- 多个可自定义测量区域
- 等温线和固定温度可视范围
- Live监控，拍照，视频和缩时摄影
- 9种调色板
- PDF报告

清晰的热成像品质

- 清晰的热图像质量
- 1440 x 1080高清输出，并结合VividIR™技术
- 与Cat S61相比，分辨率大幅提高4倍：
- 160 x 120 (12μm pixel size)
- 水平视野扩大10%，57度



S62 PRO



